



**4130**


**Alicates de corte lateral micro  
ERGO™ con mango de 2  
componentes y acabado fosfatado  
120 mm**



**DETALLES DEL PRODUCTO**

- Mangos de dos componentes ERGO™ la superficie termoplástica de polipropileno resistente proporciona mejor agarre
- Diseñado según los procesos científicos ERGO™
- Capacidad de corte: 0.3 mm a 1.5 mm of Cu
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado, tratamiento anticorrosión
- El rectificado de la máquina CNC garantiza la precisión del ángulo del borde

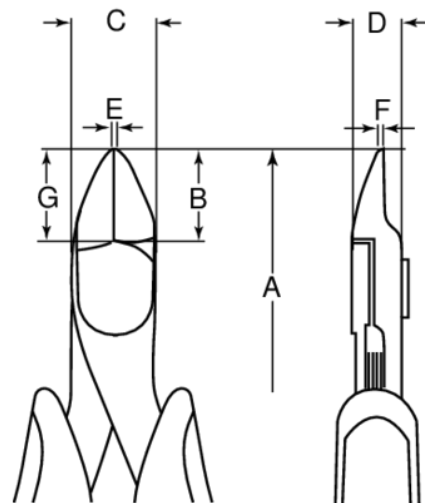


- Para la industria mecánica de precisión, electrónica y de telecomunicación
- Equipado con un resorte retráctil
- Normas: ISO 5749
- Máximo confort con mínimo esfuerzo debido al diseño ergonómico
- Abertura automática para un funcionamiento fácil



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>			
<b>4130</b>	120 mm	11 mm	11.6 mm	6.9 mm	0.5 mm	0.9 mm	10 mm	0.3-1.5 mm	Micro	60 g

**Follow the Fish!**

