




80 AIP

Llave ajustable de tuerca central estándar con acabado fosfatado

DETALLES DEL PRODUCTO


- La cabeza combina diseño delgado para accesibilidad con robustez para resistencia
- Acero aleado de alto rendimiento forjado en una sola pieza
- Acabado negro. Templado con precisión y con tratamiento anticorrosión
- La quijada no se cae incluso con la apertura máxima de la llave
- Escala láser en mm para un ajuste previo y una medición precisa
- Tornillo de giro hacia la izquierda
- IP: Empaque industrial
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333

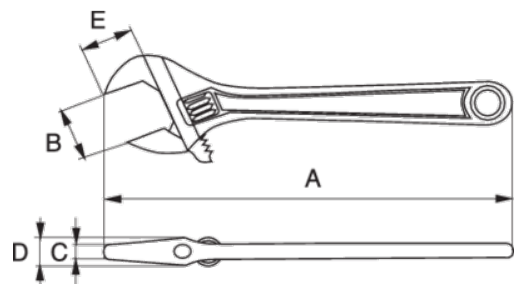

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	A	B	C	D	E	
8069 A IP	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	9 mm	60 g
8070 A IP	155 mm	6 in	20 mm	4.9 mm	11.3 mm	11.30 mm	135 g
8071 A IP	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	12.9 mm	12.90 mm	255 g
8072 A IP	255 mm	10 in	30 mm	8.6 mm	15.5 mm	15.50 mm	400 g
8073 A IP	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	18 mm	665 g
8074 A IP	380 mm	15 in	44 mm	14 mm	20 mm	20 mm	1035 g
8075 A IP	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	22.5 mm	1665 g

