



ECO PLUS

Anteojos de Seguridad

BROCHURE COMERCIAL



ANTEOJOS DE SEGURIDAD

ECO PLUS

El antejo Eco Plus es un antejo de seguridad monolente ultraliviano, diseñado para brindar una protección ocular eficiente.



ANTEOJOS DE SEGURIDAD ECO PLUS

Con protección frontal y lateral, ofrece un ajuste cómodo y una visión panorámica.

Fabricado en policarbonato resistente con filtro UV, cuenta con un contorno con contramarco de foam para mayor confort. Además, está disponible con tratamiento antifog en colores transparente y gris, garantizando una visión clara en todo momento.



Filtro UV



Fabricado en policarbonato



Impacto de partículas



Diseño ojo de gato

Características y beneficios



Protección:

Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.



Diseño:

Diseño ojo de gato clásico, elegante y económico.



Filtro UV integrado:

Protege contra impactos y radiación ultravioleta, absorbiendo el 99.9 % de la radiación UV, ideal para actividades en exteriores.



Estructura ultraliviana:

Fabricado en policarbonato, garantiza comodidad durante el uso prolongado sin generar fatiga.



Contramarco con foam:

Mayor confort y mejor sellado para evitar la entrada de polvo y partículas.



Visión panorámica:

Su curvatura ergonómica y ajuste preciso ofrecen un campo visual amplio y sin obstrucciones.



Alta resistencia y durabilidad:

Tornillo de acero inoxidable que refuerza la estructura y prolonga la vida útil.



Versatilidad de uso:

Compatible con actividades industriales y deportivas, con posibilidad de incorporar un cordón de sujeción LIBUS para mayor estabilidad.

Tonalidades disponibles

**Incoloro**

Uso general.

**Outdoor/Indoor**

Película metálica difusa sobre lente incoloro con una transmitancia del 50%, ofreciendo protección frente a luz brillante sin comprometer la visión ni el reconocimiento de color.

**Gris Fumé**

Uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Mantiene un buen reconocimiento del color.

Tratamientos disponibles

**Anti-empañó (AF):**

Película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

Normas y certificaciones



Los anteojos de seguridad ECO PLUS cuenta con las siguientes certificaciones

• IRAM EN 166

• C.A 36.032



**Información sobre Códigos Certificados**

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.

++
++
++
++
++
++
++
++



Peso y medidas

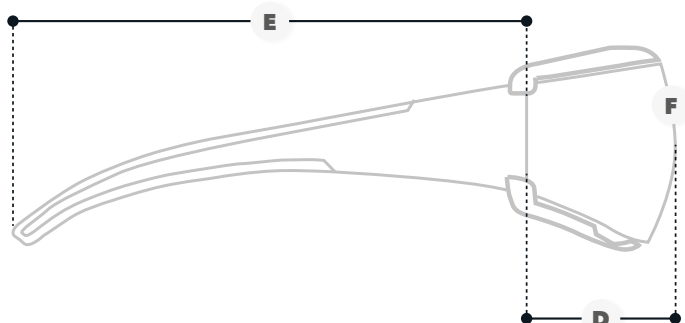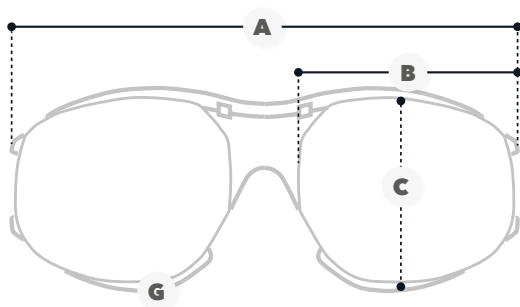

Detalles

A**Cobertura total:**
140 mm.**B****Ancho cristal:**
62 mm.**C****Altura cristal:**
43 mm.**D****Cobertura lateral:**
40 mm.**E****Largo total patilla:**
125 mm.**F****Espesor de cristal:**
2 mm.**G****Peso unidad:**
30 gr.

Materiales

**Cristales:**
Policarbonato**Contramarco:**
Policarbonato + Poliuretano Soft**Patillas Bi-inyección:**
Policarbonato + TPU**Tornillo:**
Acero inoxidable

Industrias aplicables

 Agroindustria	 Metalurgia
 Alimenticia	 Siderurgia
 Química	

Datos importantes

- ✓ **Límite de responsabilidad**

Cambio solo por defectos de fabricación. No cubre daños derivados del uso.
- ✓ **Validez y caducidad**

Se recomienda mantenerlo en su embalaje original.

La fecha de caducidad se aplica mientras permanezca sellado.
- ✓ **Almacenamiento**

Lugar seco, limpio y alejado de la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -5°C a +50°C /
Humedad relativa: <80%.
- ✓ **Vida útil**

Para uso diario, se recomienda el reemplazo cada 6 meses.

En condiciones extremas, el desgaste puede acelerarse.

No intente repararlo ni utilizar repuestos no previstos para este producto.

No debe usarse sobre anteojos recetados convencionales.
- ✓ **Limpieza y mantenimiento**

Lavar con agua tibia y jabón neutro o soluciones específicas para lentes.

No usar desengrasantes clorados ni solventes.





Modelos y códigos



901925	Anteojo de seguridad ECO PLUS Transparente AF	LATAM
901926	Anteojo de seguridad ECO PLUS Gris AF	LATAM




Advertencias

- ✓ Fabricado con materiales seguros, pero puede causar reacciones en personas sensibles.
- ✓ Si el producto presenta daños, debe ser reemplazado de inmediato.
- ✓ Protectores marcados con "S" no deben utilizarse en presencia de partículas duras, afiladas o punzantes.
- ✓ Brinda protección conforme a especificaciones técnicas.
- ✓ Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

Encontrá este y muchos más modelos
en nuestro sitio web
libus.com



ESPECIALISTAS EN EQUIPOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL



libus.com

