



ECO SPORT

Anteojos de Seguridad

BROCHURE COMERCIAL



ANTEOJOS DE SEGURIDAD

ECO SPORT

Eco Sport es un anteojos de seguridad con banda elástica, diseñado para brindar protección ocular confiable en entornos industriales y de trabajo.



ANTEOJOS DE SEGURIDAD ECO SPORT

Diseño envolvente, liviano y deportivo garantiza un ajuste seguro y cómodo.

Gracias a su banda elástica ajustable, se adapta perfectamente al usuario, proporcionando estabilidad y compatibilidad con otros elementos de protección, como cascos y protectores auditivos. Diseñado para usos prolongados, sin comprometer la seguridad.



Filtro UV



Fabricado en
policarbonato



Impacto de
partículas



Diseño ojo
de gato

Características y beneficios



Lente de policarbonato:

Filtro UV que protegen los impactos y radiación ultravioleta, absorbiendo el 99.9 % de la radiación UV.



Contorno del lente:

Provisto de guarnición espumada soft para un calce agradable.



Soporte:

Soporte para correa elástica de policarbonato.



Ligereza y estilo deportivo:

Su estructura liviana permite mayor comodidad y reduce la fatiga durante la jornada laboral.



Compatible:

para usar protección Auditiva de Copa, ya que al usar banda elástica no genera interferencia en la atenuación.



Policarbonato:

Policarbonato de grado óptico y de alto impacto.



Calce:

Su radio de curvatura y las patillas siguiendo la línea logran un calce perfecto a la cara.



Estabilidad y ajuste seguro:

Su banda elástica regulable permite un ajuste personalizado, evitando deslizamientos y asegurando una sujeción firme en movimientos bruscos.

Tonalidades disponibles

**Incoloro**

Uso general.

**Gris Fumé**

Uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Mantiene un buen reconocimiento del color.

Tratamientos disponibles

**Anti-empañ (AF):**

Película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

Normas y certificaciones



Los anteojos de seguridad ECO SPORT cuenta con las siguientes certificaciones

- ANSI Z87.1
- C.A 36.161
- IRAM EN 166



**Información sobre Códigos Certificados**

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.






Peso y medidas

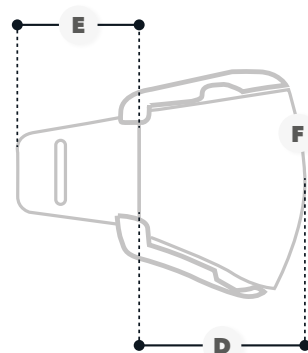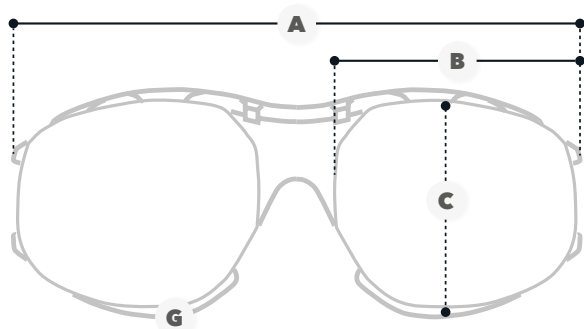

Detalles

A**Cobertura total:**
140 mm.**B****Ancho cristal:**
62 mm.**C****Altura cristal:**
43 mm.**D****Cobertura lateral:**
40 mm.**E****Banda elástica:**
Adaptable**F****Espesor de cristal:**
2 mm.**G****Peso unidad:**
32 gr.

Materiales

**Cristales:**
Policarbonato**Patillas:**
Poliuretano**Hebilla:**
Poliuretano**Tornillo:**
Acero Inoxidable**Contramarco:**
Policarbonato +
Poliuretano Soft**Banda elástica:**
Algodón Tejido

Industrias aplicables



Agroindustria



Metalurgia



Alimenticia



Siderurgia



Química

Datos importantes

**Límite de responsabilidad**

Cambio solo por defectos de fabricación. No cubre daños derivados del uso.

**Validez y caducidad**

Se recomienda mantenerlo en su embalaje original.

La fecha de caducidad se aplica mientras permanezca sellado.

**Almacenamiento**

Lugar seco, limpio y alejado de la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -5°C a +50°C /
Humedad relativa: <80%.

**Vida útil**

Para uso diario, se recomienda el reemplazo cada 6 meses.

En condiciones extremas, el desgaste puede acelerarse.

No intente repararlo ni utilizar repuestos no previstos para este producto.

No debe usarse sobre anteojos recetados convencionales.

**Limpieza y mantenimiento**

Lavar con agua tibia y jabón neutro o soluciones específicas para lentes.

No usar desengrasantes clorados ni solventes.





Modelos y códigos




901372	Anteojo de seguridad ECO SPORT Transparente AF	LATAM
901446	Anteojo de seguridad ECO SPORT Gris AF	LATAM



Advertencias


- ✓ Fabricado con materiales seguros, pero puede causar reacciones en personas sensibles.
- ✓ Si el producto presenta daños, debe ser reemplazado de inmediato.
- ✓ Protectores marcados con "S" no deben utilizarse en presencia de partículas duras, afiladas o punzantes.
- ✓ Brinda protección conforme a especificaciones técnicas.
- ✓ Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

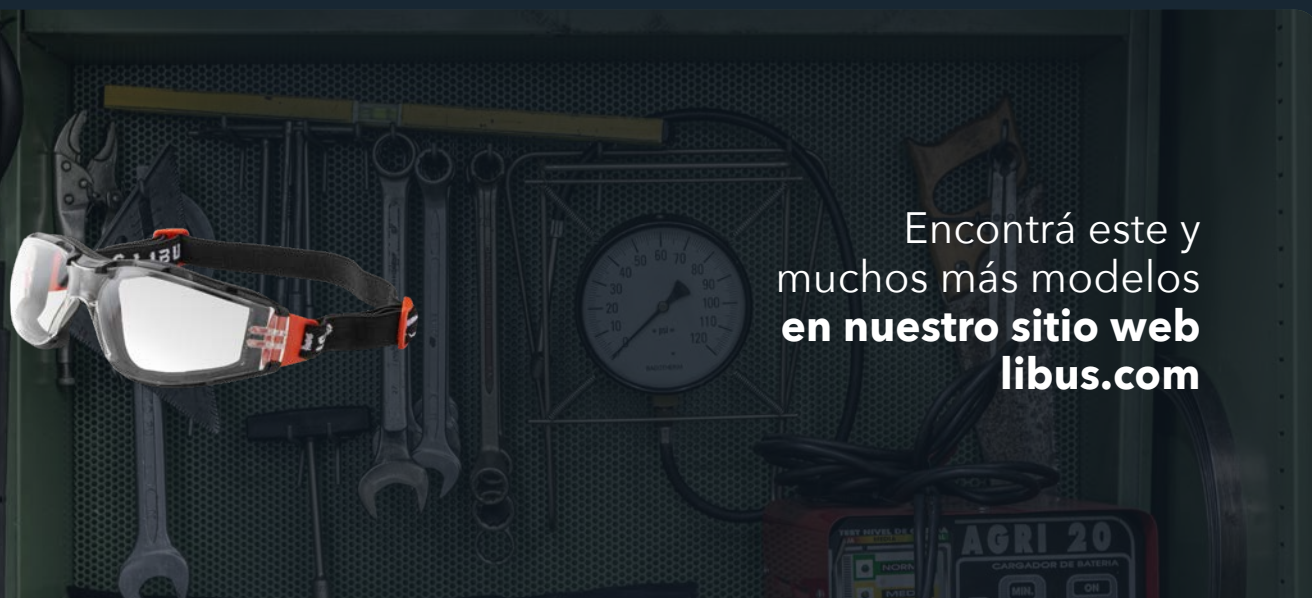

Encontrá este y muchos más modelos
en nuestro sitio web
libus.com



ESPECIALISTAS EN EQUIPOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL



libus.com

