

FICHA TÉCNICA

ESPÁTULA FLEXIBLE PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO BREMEN®



MATERIAL | MANGO | TAMAÑOS
Acero Inoxidable | **PP y TPR** | **4" | 5" | 6"**


Características

- | Tope metálico.
- | Mango compuesto por PP y TPR:
 - El PP garantiza durabilidad debido a su alta resistencia a los solventes.
 - El TPR asegura una sujeción cómoda gracias a su cualidad antideslizante.

Usos

- | Albañilería.
- | Para construcción en seco.

Dimensiones

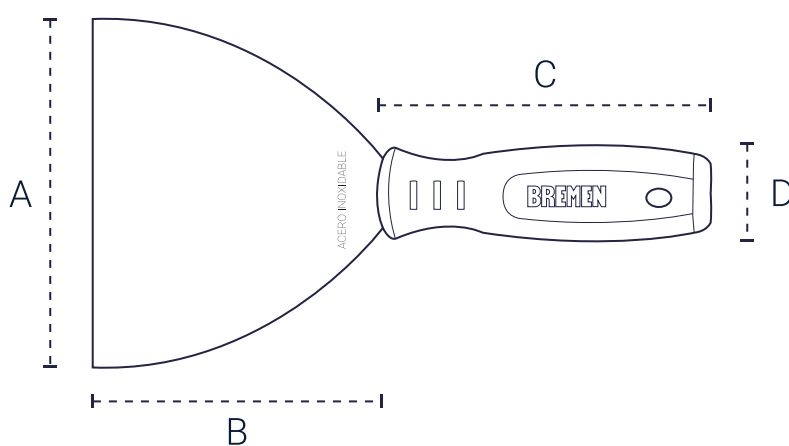

CÓDIGO	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gr
7251	4"	101	98	119,8	36	112
7252	5"	127	104	119,8	36	127
7253	6"	152	108	119,8	36	139