




PU "

Llave combinada acodada, en pulgadas



DETALLES DEL PRODUCTO

- Llave combinada acodada, en pulgadas
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Boca abierta con ángulo de 15° con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad
- Perfil Dynamic Drive de 12 puntos que prolonga la vida de tuercas y tornillos
- Boca cerrada con ángulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre
- Acabado cromado mate
- ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113

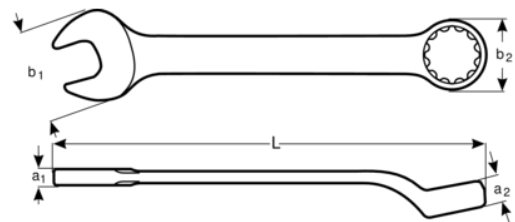

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	L	a1	a2	b1	b2	 g
PU.1/4	90 mm	4.1 mm	3.8 mm	10.2 mm	14 mm	11 g
PU.5/16	115 mm	4.9 mm	4.3 mm	12.6 mm	18 mm	17 g
PU.3/8	125 mm	6.2 mm	4.6 mm	14.7 mm	20 mm	23 g
PU.7/16	145 mm	6.8 mm	5 mm	16.6 mm	24 mm	39 g
PU.1/2	170 mm	8 mm	5.6 mm	19.1 mm	28.5 mm	61 g
PU.9/16	185 mm	9.2 mm	6 mm	21.2 mm	31 mm	96 g
PU.11/16	220 mm	10.4 mm	7 mm	24.9 mm	37 mm	133 g
PU.3/4	245 mm	11.6 mm	7.5 mm	27.5 mm	41.5 mm	186 g
PU.13/16	265 mm	12.8 mm	8 mm	29.7 mm	43.5 mm	247 g
PU.7/8	265 mm	13.4 mm	8.5 mm	32.4 mm	48 mm	286 g
PU.15/16	300 mm	14.6 mm	9 mm	35.2 mm	52 mm	363 g
PU.1	330 mm	15.8 mm	9.5 mm	37.3 mm	54.5 mm	456 g
PU.1.1/16	330 mm	16.6 mm	10 mm	39.3 mm	59 mm	470 g
PU.1.1/8	370 mm	17.2 mm	10 mm	40.8 mm	61 mm	510 g
PU.1.1/4	380 mm	19.4 mm	11.5 mm	46.2 mm	68 mm	697 g
PU.5/8	205 mm	9.8 mm	6.5 mm	23.3 mm	35 mm	112 g

