


## **Bloqueo de Válvula Esférica Ajustable 12 mm - 62.5 mm (0.5" - 2.5")**

### **Características Generales**

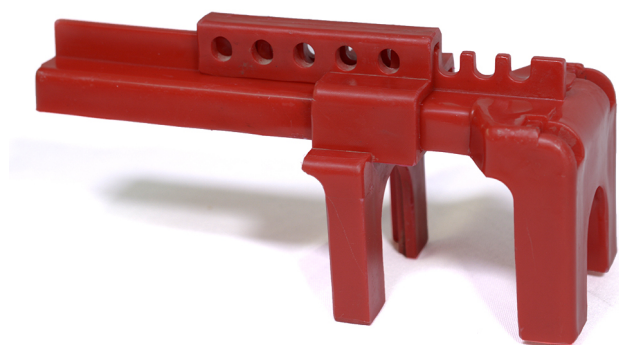

Permite el bloqueo de la Palanca de la Válvula.

Protege contra operaciones accidentales o no Autorizadas.

Puede ser utilizado para bloquear la válvula en posición Abierta o Cerrado

Ajustable a diámetros de Tubería:  
En posición Abierto desde 12 mm hasta 37 mm  
En posición Cerrado desde 50 mm hasta 160mm

5 Orificios de Bloqueo para un ajuste seguro.

Compacto y fácil de Transportar

Resistente a Condiciones Climáticas Extremas

Rango de temperatura de (-46 a 177) °C.

Peso: 154 gramos.

### **Usos Posibles**

\*Bloqueo de Valvula

## Instrucciones de Uso

\*Envuelva la palanca de la valvula con las dos partes del dispositivo de bloqueo, luego asegure las mismas para evitar que se gire.

Este Modelo cuenta con 5 orificios de bloqueo lo que permite ajustarlo a tuberías de diferentes diámetros. Puede ser utilizado en conjunto con una pinza de bloqueo ([UCU0200DB](#), [UCU0201DB](#), [UCU0202DB](#) o [UCU0203DB](#))..