

FICHA TÉCNICA

LLAVE AJUSTABLE FOSFATIZADA BREMEN®




TERMINACIÓN SUPERFICIAL
Fosfatizado

MATERIAL
Cr-V

Características

- Terminación superficial fosfatizada para prevenir la corrosión.
- Llave forjada para maximizar los esfuerzos de apriete.
- Sistema de tornillo sin fin y cremallera para mantener la medida elegida.

Dimensiones

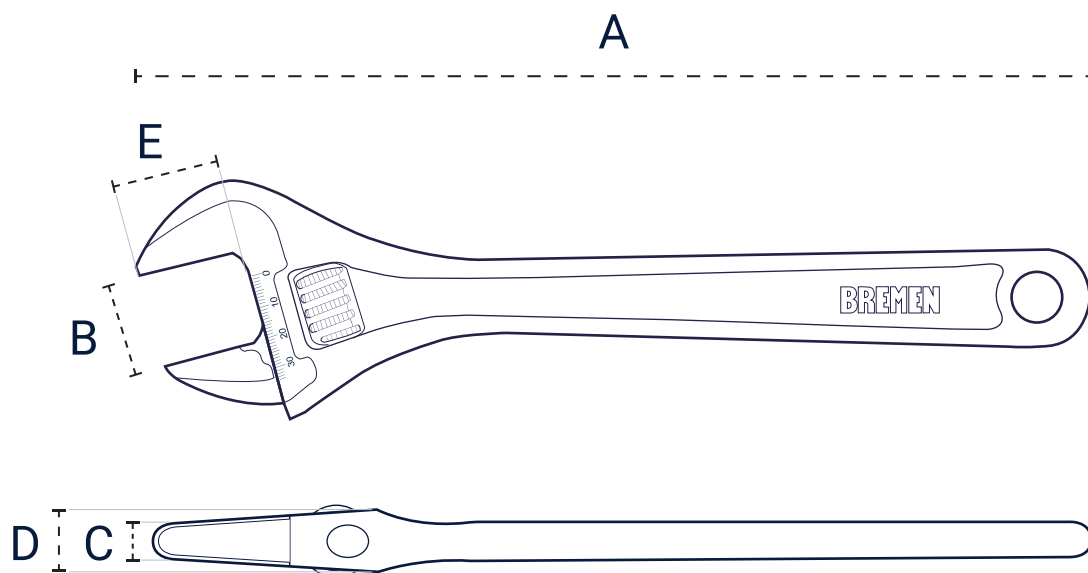

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gr
6631	155 (6 in)	20	8,9	13	19,5	-
6632	205 (8 in)	27	7,8	13	24,3	-
6633	250 (10 in)	30	8,6	14	29,6	-
6634	300 (12 in)	34	10,8	16	34,6	-
6635	380 (15 in)	-	-	-	-	-